




Universalräcke



Räcke med låga fötter och reflexplåt. Bärhandtag för lätt hantering.

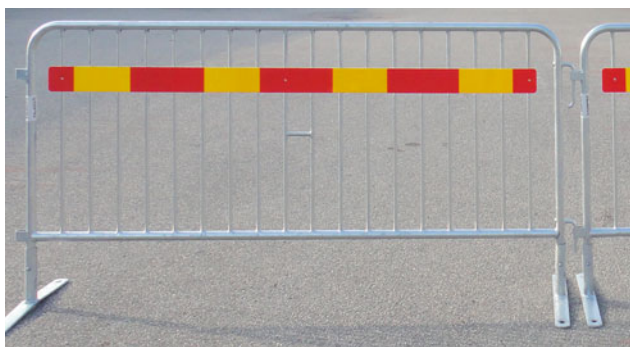

Räcke med höga fötter och reflexplåt.

QR Universalräcke används för temporär avspärning vid exempelvis byggarbetsplatser i stadsmiljö eller idrottsevenemang.

- Räckena är enkla att koppla samman och kan placeras ut mycket flexibelt, även på ojämnt underlag.
- Kroken låser fast de enskilda räckena när hela avspärningen är i utsträckt läge.
- Minimalt vindfång bidrar till god stabilitet.
- Räckena kan packas kompakt och hanteras lätt med gaffeltruck. De levereras i bunt om 25 st.



Utförande


Räckena är tillverkade av varmförzinkade stålrör med högst 100 mm avstånd mellan spjälorna. Vid särskilda krav på utseende kan räckena erhållas lackerade i lämplig kulör. De finns med höga fötter eller med demonterbara låga fötter. De senare används främst vid trånga passager med gångtrafik längs räcket.

Tillbehör

Reflexplåt med längd 1,0 m, 2,0 m och 2,3 m passar till resp. räcke 1,2 m, 2,2 m och 2,5 m. Den är belagd med reflexfilm typ 3M High Intensity eller motsv. som uppfyller Trafikverkets norm. Monteras i spjälorna med popnit.

Räcke med höga fötter, längd/vikt:

1,2 m, ca 11 kg
2,5 m, ca 20 kg

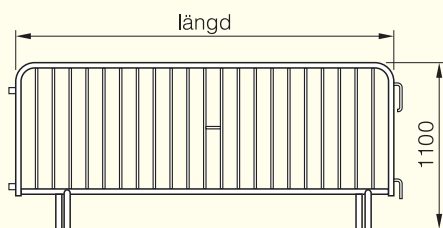

Räcke med demonterbara låga fötter, längd/vikt:

1,2 m, ca 15 kg
2,2 m, ca 21 kg
2,5 m, ca 24 kg

