



Byggstängsel




QR Byggstängsel används för temporär inhägnad av exempelvis byggarbetsplatser, parkeringsplatser eller offentliga evenemang.

- Stängslet monteras snabbt och lätt av två personer.
- Finns i två längder, 2,2 resp. 3,5 m.
- Ett flertal tillbehör ger ett utökat användningsområde och större säkerhet.

Utförande

Stängslet är tillverkat av stålrör med svetsat stål nät och är förzinkat. Rördimension vertikalt $\varnothing 42$ mm och horisontellt $\varnothing 22$ mm för den korta ramen, alt. $\varnothing 30$ mm för den långa.

Stängselram 2,2 m: längd 2250 mm, vikt 20 kg
Stängselram 3,5 m: längd 3430 mm, vikt 22 kg

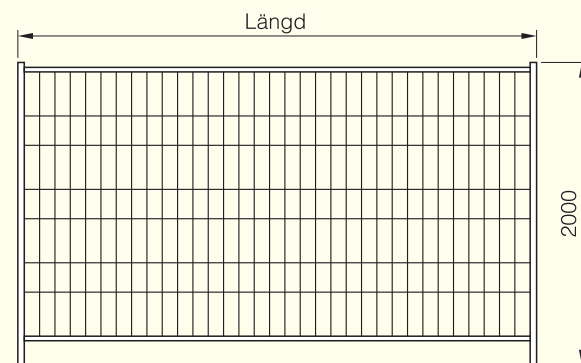

Tillbehör

Till stängslet finns flera olika tillbehör såsom grindar, stag, gångjärn, hjul och antilyftkrok. För enkel transport och hantering finns ställage.