




Byggstängselställage

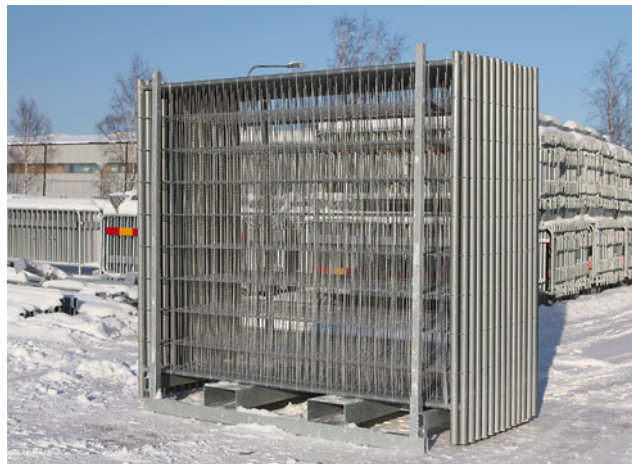

QR Ställage används för att underlätta transport och hantering av QR Byggstängsel 2,2 m alt. 3,5 m.

- Plats för 30–33 st stängselramar.
- Löstagbara ståndare.
- Lyftöglor för enkel hantering med kran.

Ställaget är tillverkat av stålprofiler och är varmförzinkat.



Ställage för stängselram 2,2 m: längd 1970 mm, vikt 100 kg

Ställage för stängselram 3,5 m: längd 3180 mm, vikt 127 kg

