



QR Slangbrygga

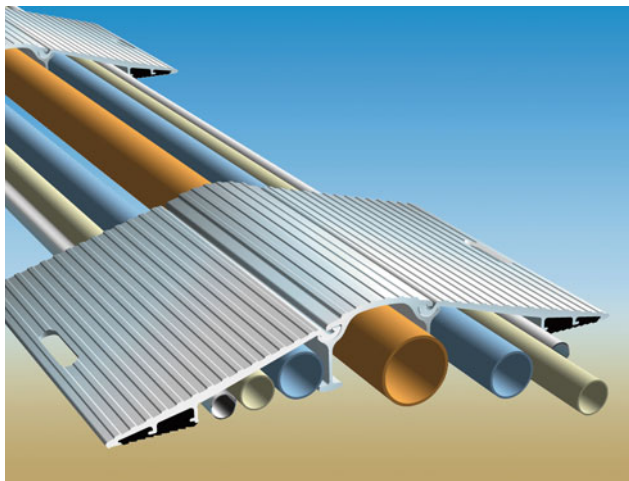

QR Slangbrygga används som temporär fordonsöverfart till skydd för slangar, rör och kablar. Den är lämplig där passage av fordon och arbetsmaskiner kan ske med låg hastighet.

- Slangbryggan är av kraftig konstruktion med lång livslängd.
- Den skyddar ledningar upp till 110 mm.
- Räfflad överyta och gummiprofiler undertill ger säkrare grepp.
- Bryggan är hopfällbar och försedd med handtag för lättare hantering.

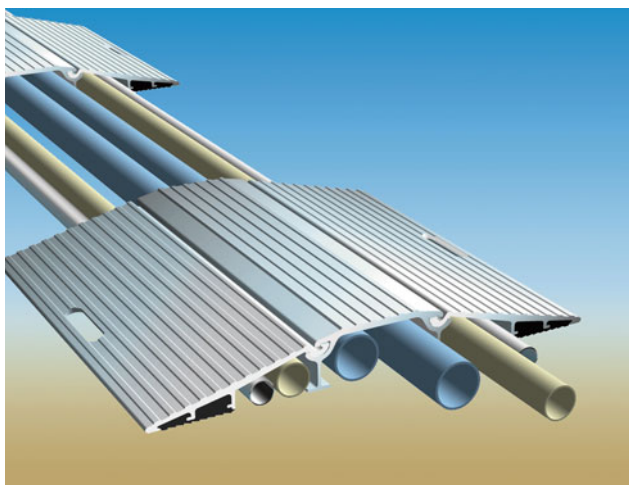

Utförande

Slangbryggan är tillverkad av aluminium och är försedd med gummiprofiler på undersidan. Bryggorna används i par. Vid placering på plant underlag klarar de belastning av fordon med 14 tons axeltryck (max 7 ton per brygga).

Låg modell, bredd 700 mm, för ledningar
 $\text{Ø}2 \times 40$, 2×55 , 2×75 mm

Hög modell, bredd 600 mm, för ledningar
 $\text{Ø}2 \times 40$, 2×55 , 2×75 , 1×110 mm

