




# Bågräcke 48

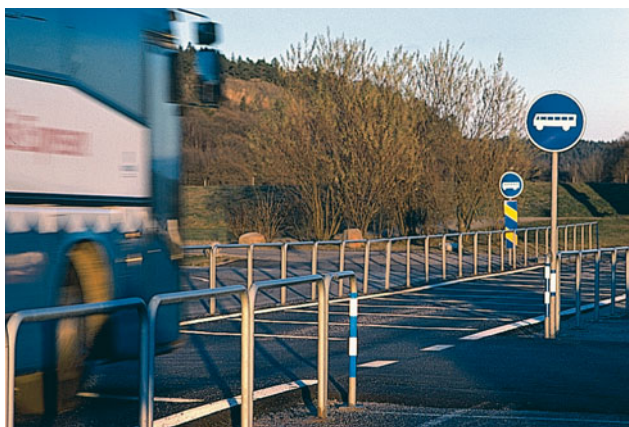

QR Bågräcke 48 används för att permanent avdela ytor för olika ändamål såsom trafikerade ytor, grönområden eller idrottsplatser. Om det krävs att passage genom räcket skall förhindras så används QR Skyddsräcke.

- Bågräcke anläggs vanligtvis längs gång- och cykelvägar eller vid parkeringsplatser.

Räcket finns i låg resp. hög modell för att passa olika typer av prefabricerade fundament. Hög modell används även vid fastgjutning.

## Utförande

Räckena är tillverkade av varmförzinkade stålrör  $\varnothing 48$ . Vid särskilda krav på utseende kan de erhållas lackerade i lämplig kulör.

## Tillbehör

Svets-, golv- och L-stödfundament används till räcke av låg modell samt vägg- och markfundament till hög modell.

Bågräcke 48 låg			Bågräcke 48M låg			Bågräcke 48DM låg			Typritningar, längd och vikt
1000 mm, 9 kg			1000 mm, 13 kg			1000 mm, 17 kg			
2000 mm, 13 kg			2000 mm, 20 kg			2000 mm, 26 kg			
3000 mm, 17 kg			3000 mm, 27 kg			3000 mm, 36 kg			
Bågräcke 48 hög			Bågräcke 48M hög			Bågräcke 48DM hög			Bågräckesavslut hög
1000 mm, 12 kg			1000 mm, 16 kg			1000 mm, 21 kg			3000 mm, 27 kg
2000 mm, 16 kg			2000 mm, 23 kg			2000 mm, 30 kg			
3000 mm, 20 kg			3000 mm, 31 kg			3000 mm, 40 kg			