



Bågräcke 76



QR Bågräcke 76 har samma användningsområde som Bågräcke 48 men används när det krävs ett robustare utförande.

Räcket finns i låg resp. hög modell för att passa olika typer av prefabricerade fundament. Hög modell används även vid fastgjutning.

Utförande

Räckena är tillverkade av varmförzinkade stålrör $\varnothing 76$. Vid särskilda krav på utseende kan de erhållas lackerade i lämplig kulör.


Tillbehör

Svets-, golv- och L-stödfundament används till räcke av låg modell samt vägg- och markfundament till hög modell.

Typritningar, längd och vikt


Bågräcke 76 låg

1000 mm, 15 kg
2000 mm, 20 kg
3000 mm, 26 kg

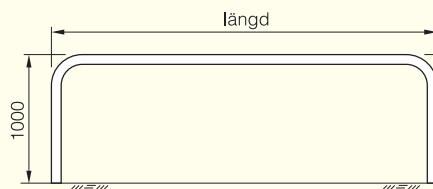


Bågräcke 76M låg

1000 mm, 20 kg
2000 mm, 31 kg
3000 mm, 42 kg

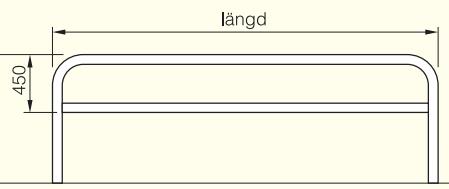

Bågräcke 76 hög

1000 mm, 20 kg
2000 mm, 25 kg
3000 mm, 31 kg

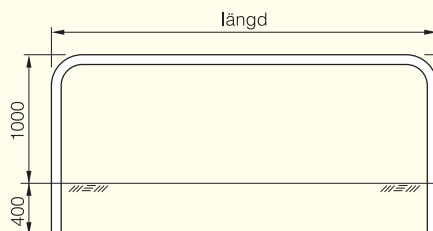

Bågräcke 76M hög

1000 mm, 25 kg
2000 mm, 36 kg
3000 mm, 47 kg

