



Bågräcke A/AM



QR Bågräcke A/AM används för att permanent avdela ytor för olika ändamål såsom trafikerade ytor, grönområden eller idrottsplatser. Om passage genom räcket skall förhindras så används QR Skyddsräcke.

- Bågräcke anläggs vanligtvis längs gång- och cykelvägar eller vid parkeringsplatser.

Räcket monteras på svetsfundament.

Utförande

Räcket är tillverkat av varmförzinkade stålrör $\text{Ø}42$ mm. Vid särskilda krav på utseende kan det erhållas lackerat i lämplig kulör.


Typritningar, längd och vikt

Bågräcke typ A $\text{Ø}42$

980 mm, 14 kg
1980 mm, 15 kg

Bågräcke typ AM $\text{Ø}42$

980 mm, 15 kg
1980 mm, 17 kg

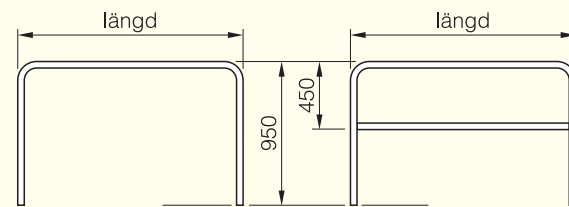

Tillbehör

Svetsfundament.