



Sträckmetallräcke



QR Sträckmetallräcke används för avspärrning av farliga miljöer och fungerar som bländskydd längs vägar och motorvägar.

- Effektivt hinder mot klättring.

Räcket passar olika typer av prefabricerade fundament men kan även gjutas fast.

Utförande


Räckesbågen är tillverkad av stålrör $\varnothing 48$ mm och har fastsvetsat sträckmetallnät. Räcket är varmförzinkat.

Utförande med sträckmetallnät infällt i båg-räcket kan även erhållas.

Typritningar, längd och vikt

Sträckmetallräcke

1000 mm, 27 kg
2000 mm, 51 kg
3000 mm, 72 kg

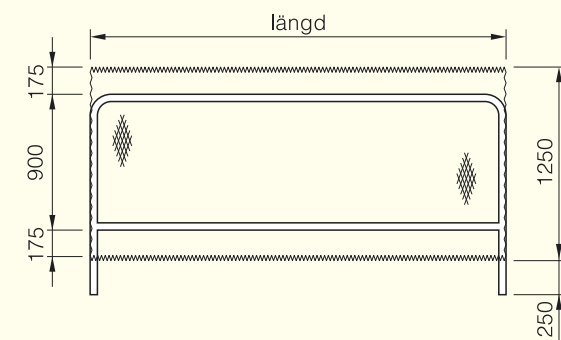

Tillbehör

Vägg- och markfundament.