



Barriärräcke



Exempel på fundament till betongbarriär av annat utförande.

QR Barriärräcke för betongbarriärer.

- Ger extra skydd mellan exempelvis GC-vägar och andra trafikerade ytor.
- Lätthanterligt och snabbmonterat.
- Räcke med krok används för ökad säkerhet.
- Fundament finns för olika barriärtyper.

Utförande

Räcket finns i utförande med nät- eller profil-fylld ram och monteras i separata fundament.

Barriärräcke Nät är tillverkat av stålrör med svetsat stål nät och är förzinkat. Rördimension vertikalt $\varnothing 42$ mm och horisontellt $\varnothing 22$ mm.


Barriärräcke Profil är tillverkat av $\varnothing 35$ mm varmförzinkat stålrör med högst 100 mm avstånd mellan spjälorna. Räcket kan erhållas med krok för sammankoppling av ramarna.

Tillbehör

Fundament passar till GP-LINK Barriär och finns med enkelt eller dubbelt räckesfäste. Fundament tillverkas på beställning även för andra typer av betongbarriärer.

Reflexplåt längd 2,3 m till Barriärräcke Profil. Den är belagd med reflexfilm typ 3M High Intensity eller motsvarande.

Barriärräcke Nät, vikt 13 kg

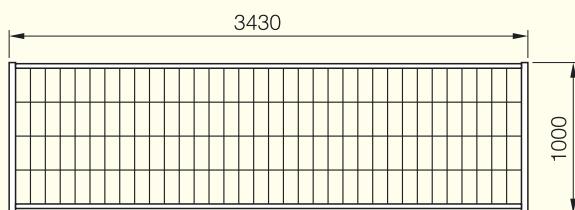

Barriärräcke Profil, vikt 18 kg

