

QR Kulräcke



QR Kulräcke är ett lättmonterat räcke för offentliga miljöer.

- Infästningen av mellanliggarna medger att räcket kan monteras i svagt sluttande terräng.
- Vid stor höjdskillnad används handledarhylsor för trappning.
- Dessa används också vid avvinkling av räcket.




Stolparna kan monteras i vägg- eller markfundament. De kan även gutas fast. Handledarhylsorna fastsättes med bult M8×40.

Utförande

Räcket är tillverkat av stålrör och är varmförzinkat. Det kan erhållas pulverlackerat i svart färg som standard, andra färger på begäran.

Stolpar \varnothing 76 mm, längd 1486 mm.

Handledare \varnothing 48 mm, längd 1860 mm.

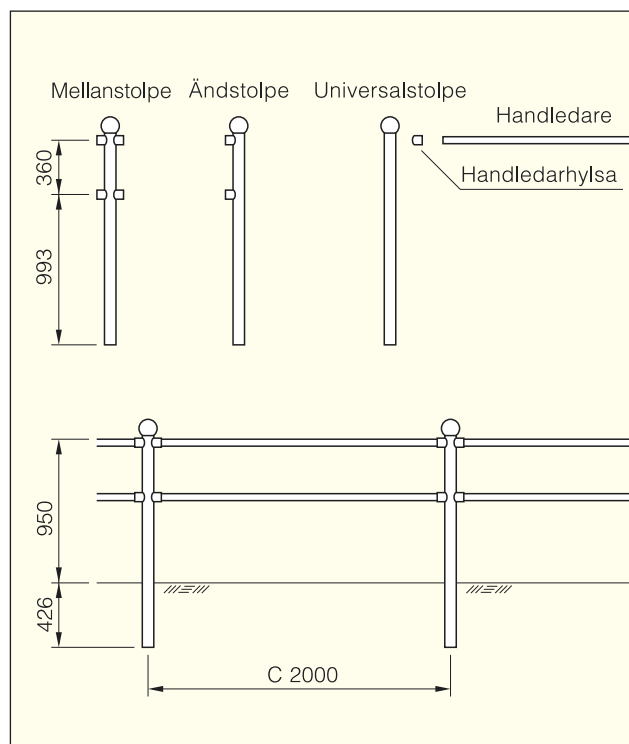

Tillbehör

Vägg- och markfundament.